



Einbauanleitung für Ledersitze 12016, 494460, 494461, 319892 und 319893

1. Die Höhe der Sitzlehnen verbessert die Rückenlehne und die Sicherheit, erlaubt aber nicht die Verwendung einer Persenning.
2. Die zusätzliche Lendenwirbelstütze verschiebt die Sitzposition im Vergleich zu den Originalsitzen etwas nach vorne. Wenn Sie normalerweise mit den Originalsitzen in der hintersten Position fahren, werden Sie eine Verringerung der Beinfreiheit feststellen.
3. Im Vergleich zu originalen Sitzen verringert die Oberschenkelaufgabe den Abstand zum Lenkrad.
4. Die ursprünglichen Sitze hatten sowohl eine Liegeposition als auch eine separate Vorwärtsneigefunktion. Diese Sitze haben nur die Liegefunktion. Um den Bereich hinter den Sitzen zu erreichen, müssen Sie sich über den Sitz beugen, um den Hebel zum Zurücklehnen zu betätigen, der sich zwischen dem Sitz und dem dem Getriebetunnel befindet. Dadurch kehrt der Sitz in seine aufrechte Position zurück, so dass Sie alles, was Sie hinter dem Sitz verstaut haben, herausholen können.

Anleitung

Bitte beachten Sie: Der Einbau wurde an einem Fahrzeug mit braunen Sitzen durchgeführt, um ein klares Bild zu erhalten. Bitte verwenden sie das in dieser Anleitung enthaltene Montagmaterial. Wir empfehlen Ihnen, diese Anleitung vollständig durchzulesen bevor sie mit dem Einbau beginnen.

1. Nehmen Sie die Sitze vorsichtig aus dem Karton und der Verpackung. Überprüfen Sie die Sitze auf eventuelle Transportschäden.
2. Bauen Sie die Originalsitze aus dem Fahrzeug aus. Am einfachsten ist es, den Sitz ganz nach vorne zu schieben und dann die die beiden hinteren 1/4" Schrauben mit einem 7/16" Schraubenschlüssel oder Steckschlüssel zu entfernen. Sobald diese Schrauben entfernt sind, schieben Sie den Sitz ganz nach hinten und entfernen Sie die beiden vorderen 1/4" Schrauben. Heben sie den Sitz gerade nach oben und achten sie darauf, dass die unteren Sitzschienen nicht herunterfallen, wenn Sie den Sitz aus der Tür schwenken.

LIMORA

Erhalten, was bewegt.

Limora Zentrallager

Industriepark Nord 21
D - 53567 Buchholz
Tel: +49 (0) 26 83 - 97 99 0
E-Mail: Limora@Limora.com
Internet: www.Limora.com

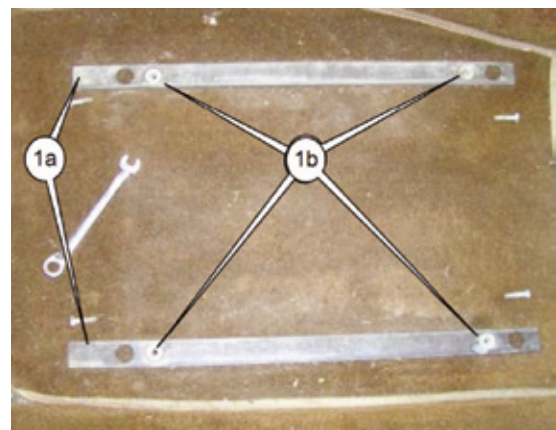


Abb. 1

3. Überprüfen Sie wie in Abb. 1, ob die Holzleiste (1a) und Aluminium-Abstandshalter (1b) vorhanden sind. Falls diese fehlen oder beschädigt sind, ist Ersatz erhältlich. Die Holzleiste haben die Bestellnummer 6126, die Abstandshalter die Bestellnummer 6175.
4. Entfernen Sie die Sitzschienen von der Unterseite der Originalsitze.
5. Identifizieren Sie die neuen rechten und linken Sitze. Merkmal: Der Verstellhebel der Rückenlehne geht in Richtung Fahrzeugmitte.



Abb. 2

6. Montieren Sie die Sitzschienen mit den mitgelieferten neuen Beschlägen an den neuen Sitzen. Die Schiene mit dem Sitzgleithebel geht zur Außenseite des Fahrzeugs, siehe Abb. 2.



Abb. 3

7. Es ist ratsam, die Sitzschienen gründlich zu reinigen und darauf zu achten, dass jeglicher Rost entfernt wird. Es hilft, die Schienen leicht zu fetten. Hierfür ist unser Penrite Fett mit der Bestellnummer 212127 hervorragend geeignet.
Hinweis: Der hintere Befestigungsbolzen auf der Seite mit dem Schieberhebel ist länger und enthält den Schieberanschlag, siehe Abb. 3.
8. Montieren sie die neuen Sitze mit den originalen Abstandshaltern und -Schrauben aus Holz und Aluminium.
9. Stellen sie sicher, dass sich die Sitze leicht verschieben lassen.



Abb. 4

10. Wenn die Sitzlehne ganz zurückgeklappt ist, kann es zu einer Beeinträchtigung der äußeren Gurtbefestigungsschraube und der Lasche kommen. Prüfen sie, ob die Lasche so gedreht ist, dass der Gurt an der Seite des Sitzes vorbeiläuft und sich nicht im Mechanismus verfängt, siehe Abb. 4.



Abb. 5

Wenn Sie den einen neuen „Classic“ Ledersitz wie in Abb. 5 neben einem Originalsitz montieren, werden die Unterschiede deutlich. Die untere Sitzauflage ist ausgeprägter mit gut proportionierten Seitenwangen und guter Oberschenkelabstützung. Die größere Höhe der Rückenlehne in Verbindung mit der Lendenwirbelstütze macht den Sitz bequemer, während die ausgeprägten seitlichen Wangen einen hervorragenden Seitenhalt bieten.

Pflege des Leders: Leder ist ein Naturprodukt und muss gepflegt werden. Halten Sie das Leder sauber und vermeiden Sie übermäßige Sonneneinstrahlung, die das Leder austrocknet und zu Rissen führt. Wir empfehlen den Connolly Lederpflegesatz „Hide Food“, Bestellnummer: 355874, zur monatlichen Lederpflege.



Connolly Lederpflegesatz
Best.-Nr. 355874

Limora central warehouse
 Industriepark Nord 21
 D - 53567 Buchholz
 Tel: +49 (0) 26 83 - 97 99 0
 E-Mail: Limora@Limora.com
 Internet: www.Limora.com



Leather Seat Assembly Fittings Instructions, part number: 12016, 494460, 494461, 319892 and 319893

1. The height of the seat backs improves back support and safety, but does not allow the use of the original style tonneau covers
2. The additional lumbar support does move the seating position forward somewhat when compared to the original seats. If you normally drive with the original seats in the full rearward position you will notice a reduction in legroom.
3. When compared to worn out original seats, the thigh support will reduce clearance to the steering wheel.
4. Original seats both reclined and also had a separate tilt forward function. These seats have the recline function only. To access the area behind the seats you will have to lean over the seat to operate the recline lever which is between the seat and the transmission tunnel. This will allow the seat to return to its full upright position, making it possible to retrieve whatever you have stashed behind the seat.

Instructions

Please note: The installation was performed on a car with Autumn Leaf upholstery for image clarity. Please use the fitting hardware included in these instructions and we recommend you read through these instructions completely before you begin.

1. Carefully remove the seats from the box and wrappings. Inspect the seats for any shipping damage.
2. Remove the original seats from the car. The easiest way to do this is to slide the seat all the way forward, then remove the two rear 1/4" bolts with a 7/16" wrench or socket. Once those bolts are out, slide the seat all the way to the back of its travel and remove the two front 1/4" bolts. Lift the seat assembly straight up taking care that the bottom sliders don't fall and damage the threshold paint as you swing the seat out the door.

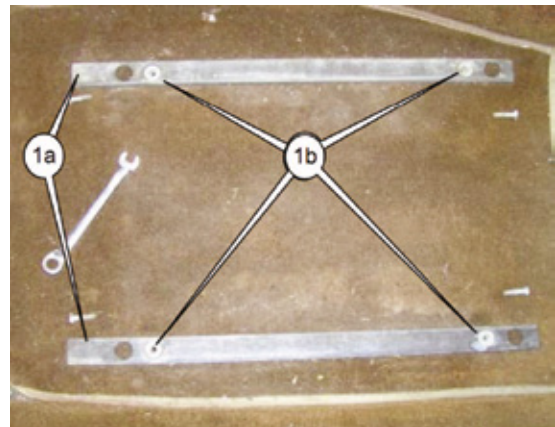


Fig 1

3. As in (Fig 1) verify that the original wooden packing strips (1a) and aluminium spacers (1b) are present. If missing, replacements are available. Order 4 wooden packing strips (part no. 6126) and/or 8 of the metal spacers (part no. 6175)
4. Remove the rail assemblies from the bottom of the original seats.
5. Identify the new right hand and left hand seats. Note: The reclining lever goes towards the center of the vehicle.



Fig 2

6. Install the rail assemblies on the new seats using the included new hardware. The rail with the seat slide lever goes towards the outside of the car as in (Fig 2).



Fig 3

7. It's a good idea to thoroughly clean the seat slides, making sure that any rust is removed. It helps to lightly lubricate the slides - Penrite Lithium grease works well and is easy to use (part no. 212127).
Note: The rear attachment bolt on the side with the slider lever is longer and incorporates the slide stop. (Fig 3).
8. Install the new seats using the original wooden and aluminium spacers and bolts.
9. Verify that the seats slide easily.



Fig 4

10. With the seat all the way back there may be interference with the outer seat belt mounting bolt and tab. Ensure that the tab is rotated so that the belt clears the side of the seat and does not catch in the mechanism when the seat is reclined as in (Fig 4).



Fig 5

With the Classic line leather seat installed next to an original seat as in (Fig 5), the differences become apparent. The bottom cushion is more defined with well proportioned side bolsters and good thigh support. The increased height of the seat back combined with lumbar support make the seats more comfortable, while the pronounced side bolsters provide excellent lateral support.

Caring for the leather: Leather is a natural product and needs looking after. Keep the leather clean, and avoid overexposure to the sun which will dry it out, leading to cracks. While there are many leather care products on the market, we recommend Connolly leather car kit, 'Hide Food', part no. 355874. Treating the leather with hide food once a month will keep it soft and supple.



Connolly Leather care kit
Part no. 355874